

**33 341 Flex Laser-Kurbelstativ
LKS-170 F1/4**

1,4 kg leichtes Kurbelstativ mit 1/4-Zoll Anschluss. Dreh- und kippbarer Stativkopf, inkl. Tragtasche. Arbeitsbereich 0,65 bis 1,65 m. Für Kreuzlinienlaser 33 512.



**33 343 Flex Laser-Kurbelstativ
LKS 100-300 5/8**

Stabiles Kurbelstativ mit verstellbarer Kurbelsäule und Auszugs säule. Mit 5/8"-Anschluss. Zusammengeschoben nur 1,10 m, mit Tragriemen. Arbeitsbereich von 1,01 bis 3 m. Für Linienlaser 33 340.

34 145 Zollstock Holz

2 m.




33 408 Roll-Maßband

Kunststoffkapsel.



33 500 Roll-Maßband

Softkapsel, Band mit Magnet.

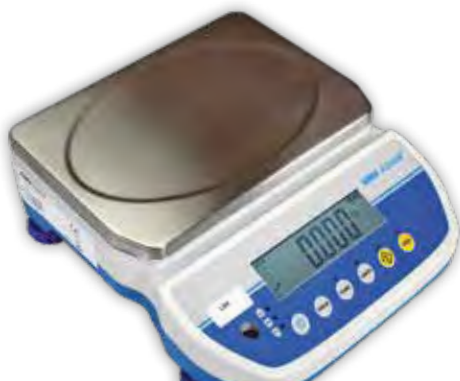

43 705 Tischwaage LBX-6

Einfache, benutzerfreundliche Bedienung, Auto Zero, große, hinterleuchtete LCD-Anzeige, rutschfeste, verstellbare Füße, Überlastschutz, abgedichtete, farbkodierte Tastatur. Wägeplatte 245 x 180 mm aus Edelstahl. Spritzwassergeschützt, externe Kalibrierung. Wiederaufladbarer Akku mit bis zu 240 h Betriebsdauer, Stromkabel. Max. Wägebereich 6 kg, Ablesbarkeit 1 g.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	WG
34 145	Zollstock Profi	10	1
33 341	Flex Laser-Kurbelstativ LKS-170 F1/4	1	N
33 343	Flex Laser-Kurbelstativ LKS 100-300 5/8	1	N
33 408	Roll-Maßband	3 m (19 mm Band)	12 1
		5 m (25 mm Band)	6 1
		8 m (25 mm Band)	6 1
33 500	Roll-Maßband	3 m (16 mm Band)	24 1
		5 m (19 mm Band)	12 1
		10 m (25 mm Band)	2 1
43 70001	Elektr. Pultwaage CPWplus 75	1	N
43 705	Tischwaage LBX-6	1	N



43 70001 Elektronische Pultwaage CPWplus 75

Einfache 4-Tasten-Bedienung, Haltefunktion, Auto-Zero, Wägeplatte 300 x 300 mm aus Edelstahl, Fernanzeige. Wandhalterung, spritzwassergeschützt, Batteriebetrieb über 6 x AA-Batterien, Netzadapter. Max. Wägebereich 75 kg, Ablesbarkeit 20 g.